


# stekelvarken

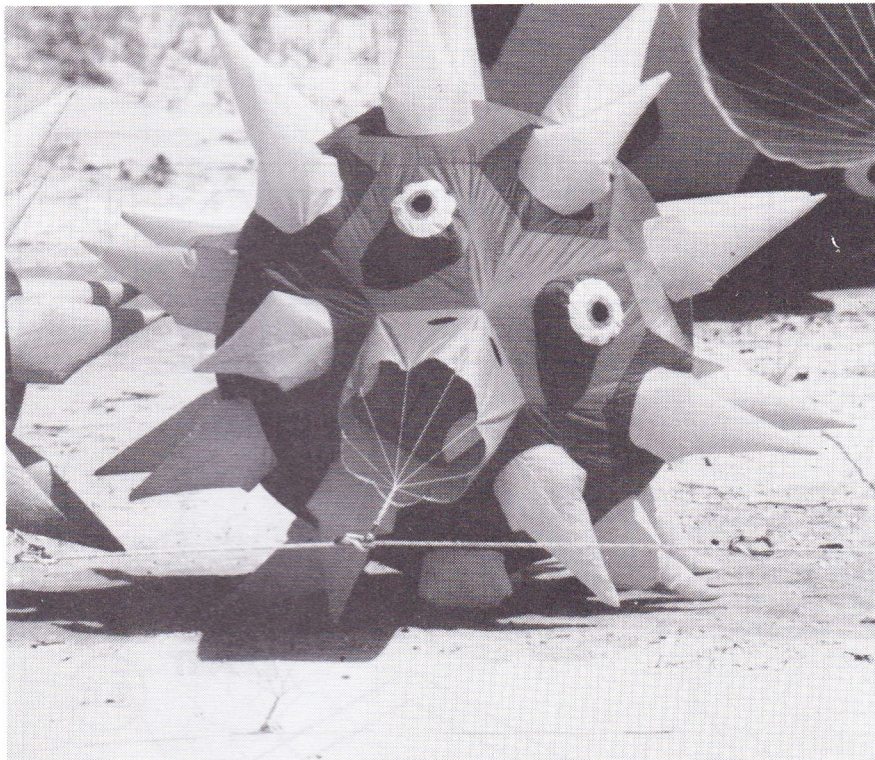

Hierbij een versieringselement dat in een vliegerlijn kan worden opgenomen.

De basis van dit varken is een voetbal. Een bal is opgebouwd uit 12 gelijkzijdige vijfhoeken en 30 stuks zeshoeken. De luchtinlaat wordt verkregen door 1 van de vijfhoeken weg te laten.

## Bouwbeschrijving.

Het beste resultaat wordt bereikt door mallen te maken van 2 mm polystyreen. Maak voor de punten, dit is de kwart ronde tekening, twee mallen. De een volledig en de ander zonder de zoom van 15 mm. Leg de mal op het spinnakernylon doek en snij rondom af. Als alle 29 delen zijn uitgesneden wordt met behulp van de tweede mal de omvouwlijn afgetekend. Voordat de punten dichtgenaaid worden door middel van een enkelvoudig stiksel op 7 mm van de kant (bij mij precies de breedte van het voetje), dient de zoom van 15 mm met een tussenruimte van 1 cm van elkaar te worden ingesneden, anders valt de punt

niet in het gat vast te stikken. De vijf- en zeshoeken kunnen worden gesneden met een mes. Het verdient echter aanbeveling om de cirkels met een soldeerbout te snijden om rafelen te voorkomen. Zodra alle delen zijn uitgesneden, de punten zijn dichtgenaaid en hierna binnenste buiten gekeerd, kan aan de kunststof mal een papieren punt worden vastgeplakt. Deze punt is een kopie van de kunststof mal, met dien verstande, dat de punt er voor een groot gedeelte is afgeknipt.

Leg een zeskant boven op de mal, de papieren koker wijst naar beneden en plak deze desnoods vast met een stukje tape zodat hij niet kan verschuiven. Plaats een punt van spinnaker doek in de koker tot aan de potloodlijn en plak de punten vast volgens de tekening. Daarna kunnen de punten met een enkel stiksel op circa 2 mm van de kant worden vastgenaaid. Verwijder de tape en knip het overtollige materiaal weg.

Als de punten vastgenaaid zijn blijven er nog twee zeskanten over.

Deze zijn voor de ogen. Naai het kleinste cirkeltje op de middelste maat en daarna op de witte. Snij de 15 mm naad van het laatste onderdeel eveneens op 1 cm in en naai aan de andere lange zijde de witte cirkel vast. Sluit daarna de rechthoek tot een cirkel en bevestig dit op dezelfde wijze als de stekels.


Bestudeer nu het stikschema. Het is verstandig om met "1" te beginnen, dit is middenachter. Let op dat het geheel binnenste buiten in elkaar wordt genaaid. Ook hier is rekening gehouden met de 7 mm zoomtoeslag. Begin niet aan het begin te naaien, maar hou circa 7 mm over en eindig ook op circa 7 mm van het einde. Hierdoor kan gemakkelijker het volgende deel worden bevestigd. De praktijk wijst dat wel uit. Ook hier slechts een enkel stiksel, geen platte naad dus.



Sluit de eerste cirkel volledig en naai dan of 5 stuks vijfhoeken vast of 5 stuks zeshoeken, zodat een overzicht verkregen wordt.

Nog even een tip. Als je op een gegeven moment een onderdeel moet gaan vastzetten, dat op 3 of meer zijden aan het stuk dat al klaar is moet worden gezet, begin dan met het middelste vlak te monteren. Bij een eventueel verloop wordt deze daardoor gehalveerd naar beide zijden.

Een andere volgorde is eerst 2 zeshoeken en 1 vijfhoek achter elkaar te naaien en deze dan pas onderling vast te zetten (zie tekening). Midden achter is dan het enige losse onderdeel. Pas bij deze methode wel goed op de plaatsing van de ogen. Deze moeten naast elkaar zitten. Voor de opening een stuk lila spinnakernylon doek gebruiken van 25 x 60 cm. Begin op de naad tussen de ogen en hou circa 1 cm over alvorens de koker te sluiten. Let hier ook goed op dat de naad aan de binnenzijde moet komen. Sluit de koker en snij of knip het overtollige materiaal weg.

SCHAAL 1 : 2

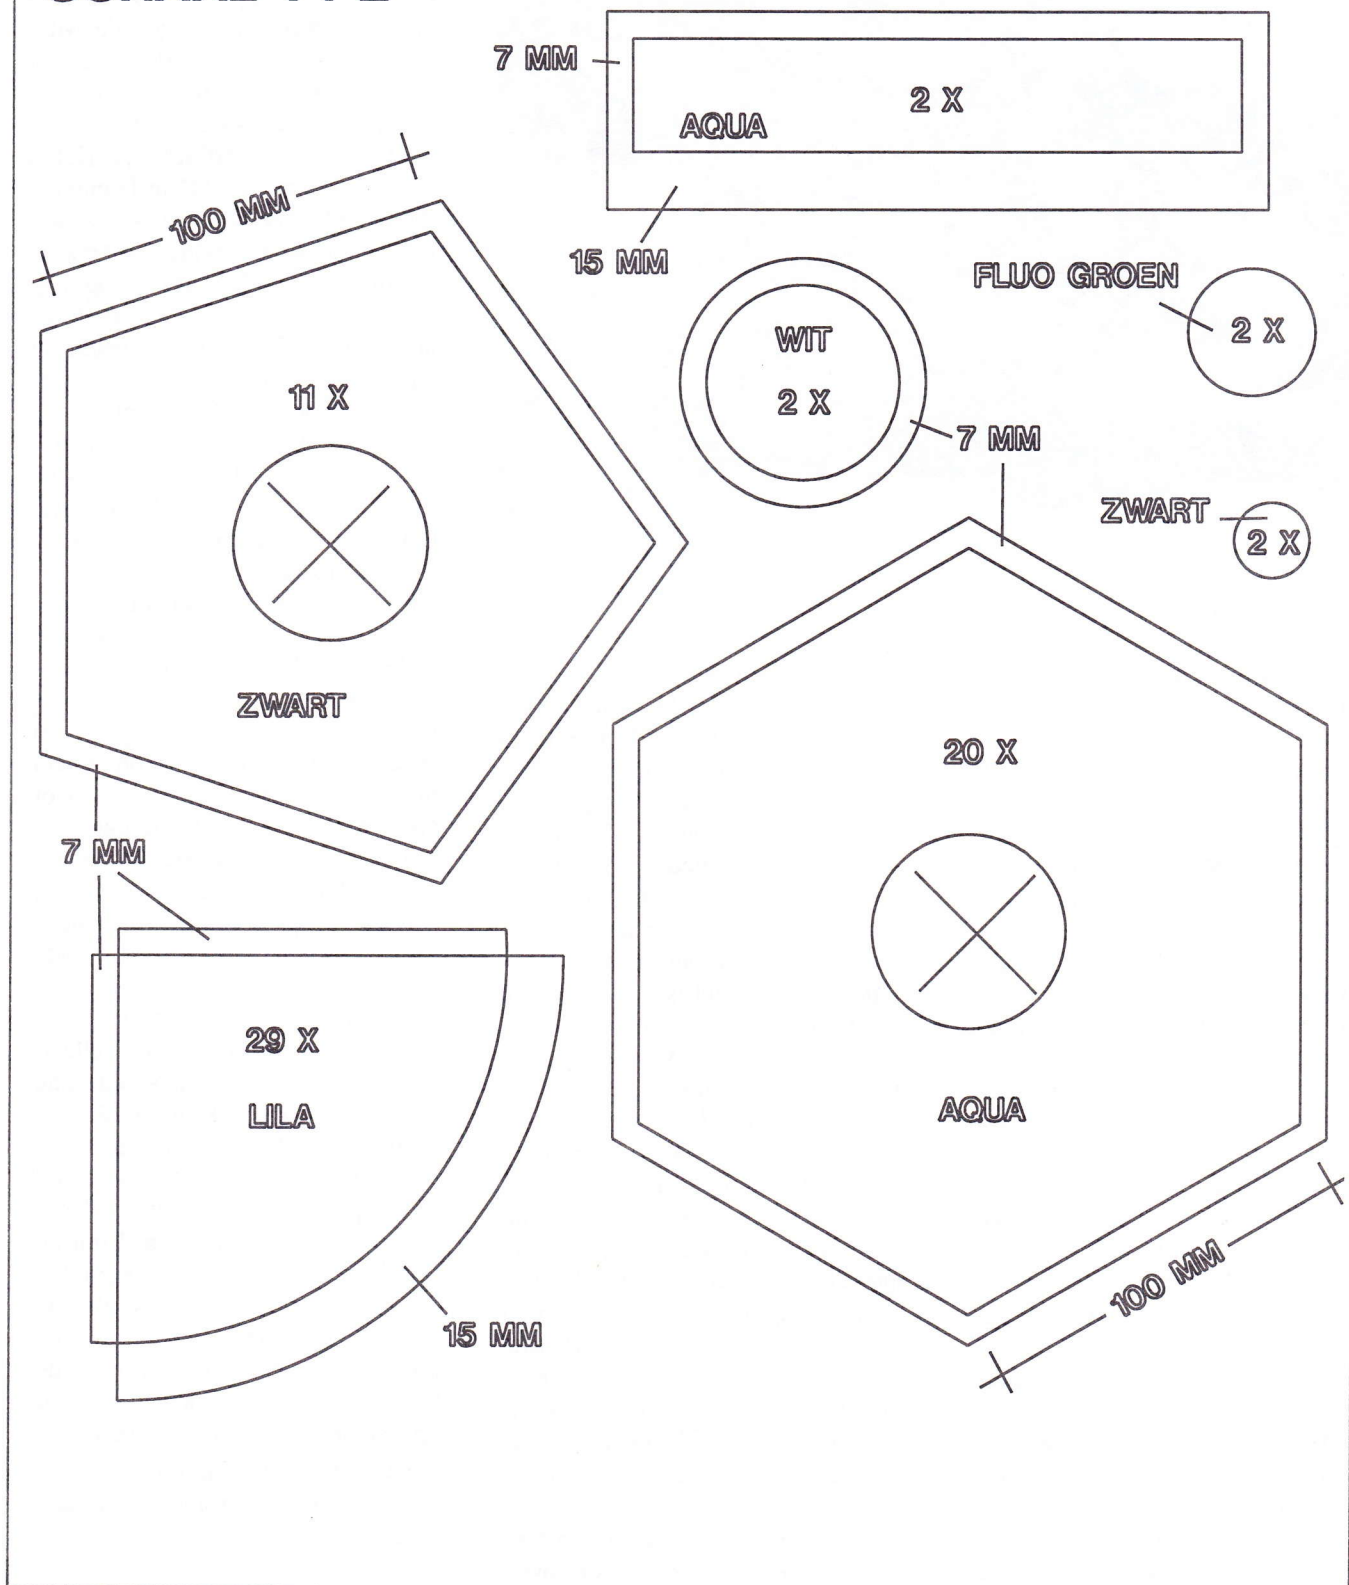

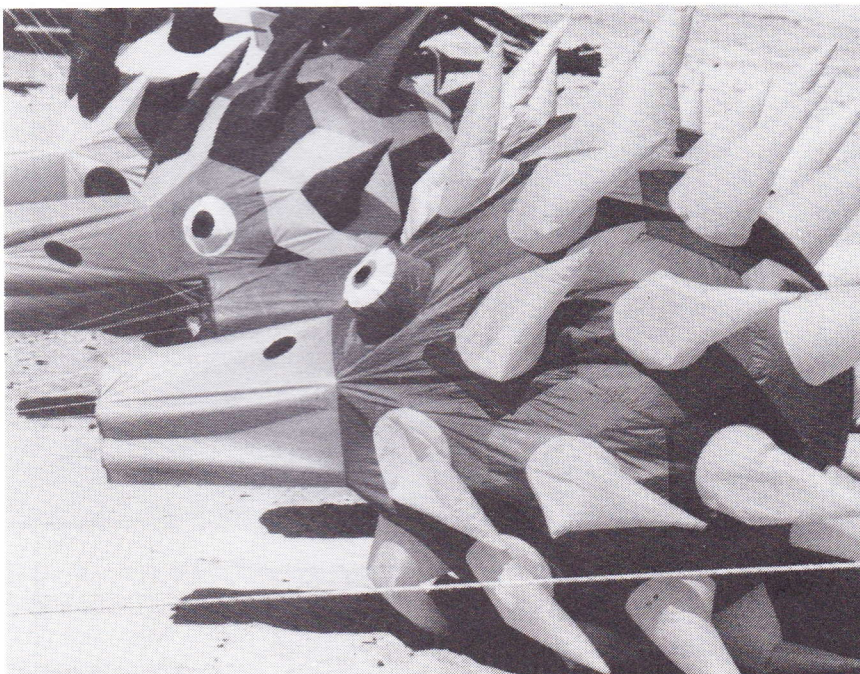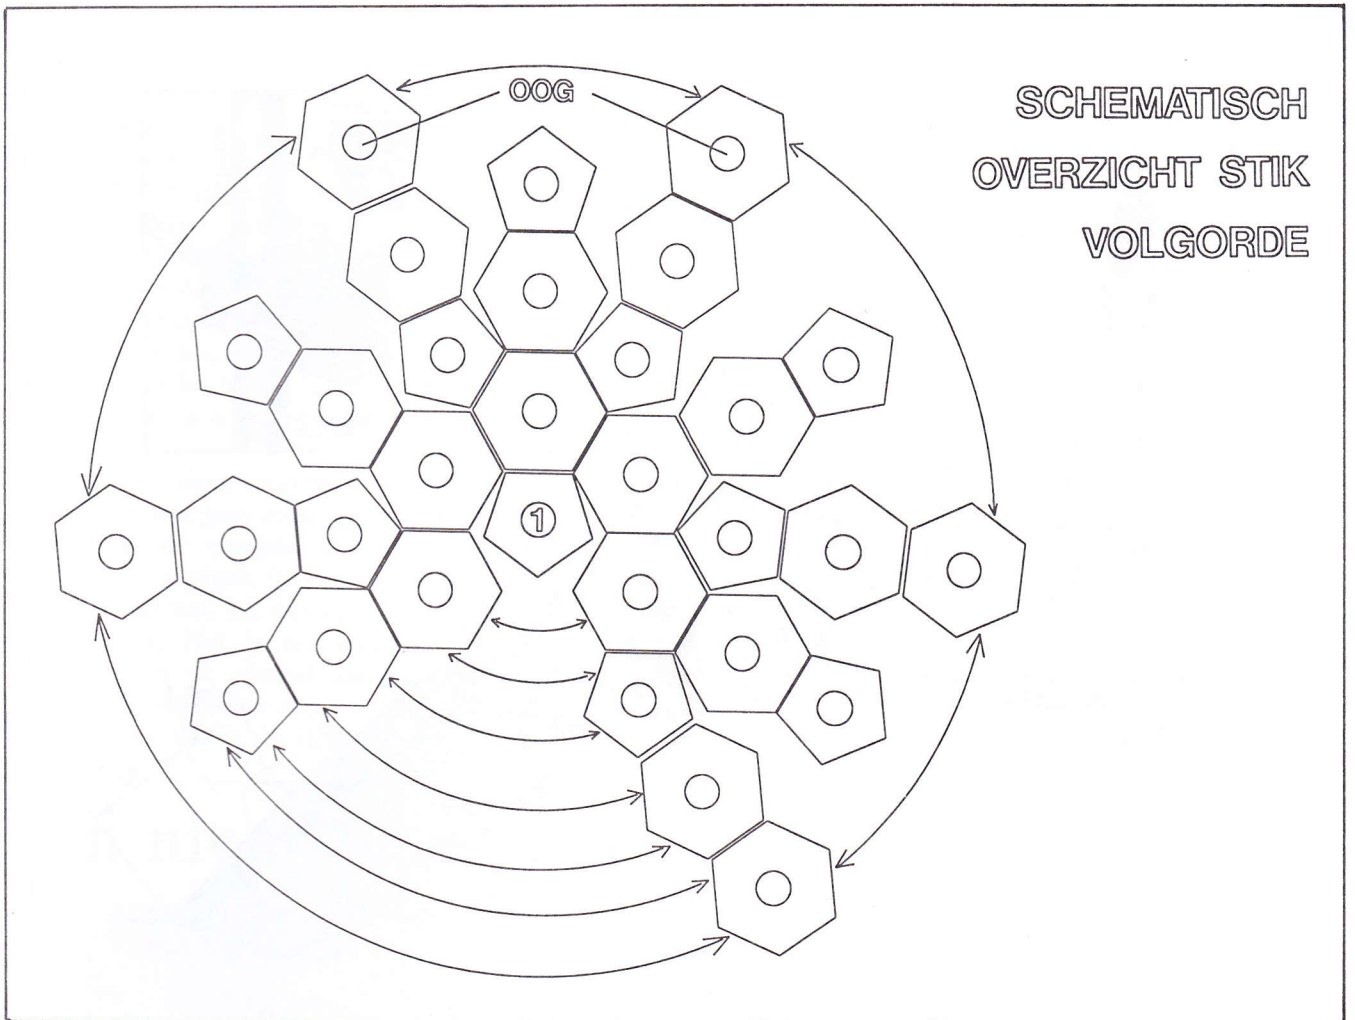

Zoom de voorzijde tweemaal om of gebruik een vouwvoetje en zoomband. De 10 toonpunten aftekenen en de tomen van circa 50 cm bevestigen. Een clip en wartel zorgen er voor dat bij eventueel draaien geen toffee van het varken wordt gemaakt.  
Succes,

**Sjeef, Rotterdam.**